

Ниппель.



Заглушка d=42 (под силикон).



Силиконовая прокладка.



Кронштейн накладной.



Ключ пластиковый для заглушек, переходников, клапана Маевского.



Кронштейн для напольного крепления радиатора.




POLO — алюминиевый секционный радиатор.

POLO воплощает в себе современные европейские достижения в производстве алюминиевых радиаторов.

Гарантии надежности, герметичности и длительного времени эксплуатации:

- Литой под давлением алюминиевый радиатор (сплав АДС-12).
- Замковое соединение.
- Силиконовые прокладки удерживаются в специальных проточках на торцах секций.
- Прокладки сохраняют свои эластичные и химические свойства при температуре от -40°C до +180°C.

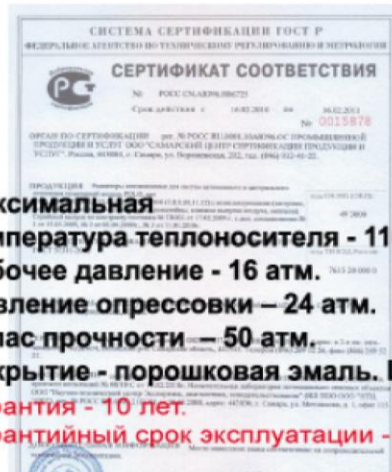

Максимальная температура теплоносителя - 110°C.

Рабочее давление - 16 атм.

Давление опрессовки — 24 атм.

Запас прочности — 50 атм.


Покрытие - порошковая эмаль. Цвет - RAL 9010.

Гарантия - 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 15 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИАТОРОВ TIANRUN:

- элегантный внешний вид,
- постоянство качества,
- ровный посекционный окрас порошковой эмалью NIPPON (Япония),
- окрас не желтеет с годами, устойчив к механическому воздействию,
- шлифовка всех поверхностей радиатора, в том числе сварного шва (у алюминиевого радиатора).



| Межсекое расстояние, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Вес, гр | Теплоотдача, Вт | Объем секции, л |
|-------------------------|-------------|------------|------------|---------|-----------------|-----------------|
| 500 | 78 | 575 | 80 | 1360 | 195 | 0,36 |
| 300 | 78 | 375 | 80 | 930 | 130 | 0,26 |